


## 5 Elektrické připojení



# Netzteil

für DRIVE axxent DK

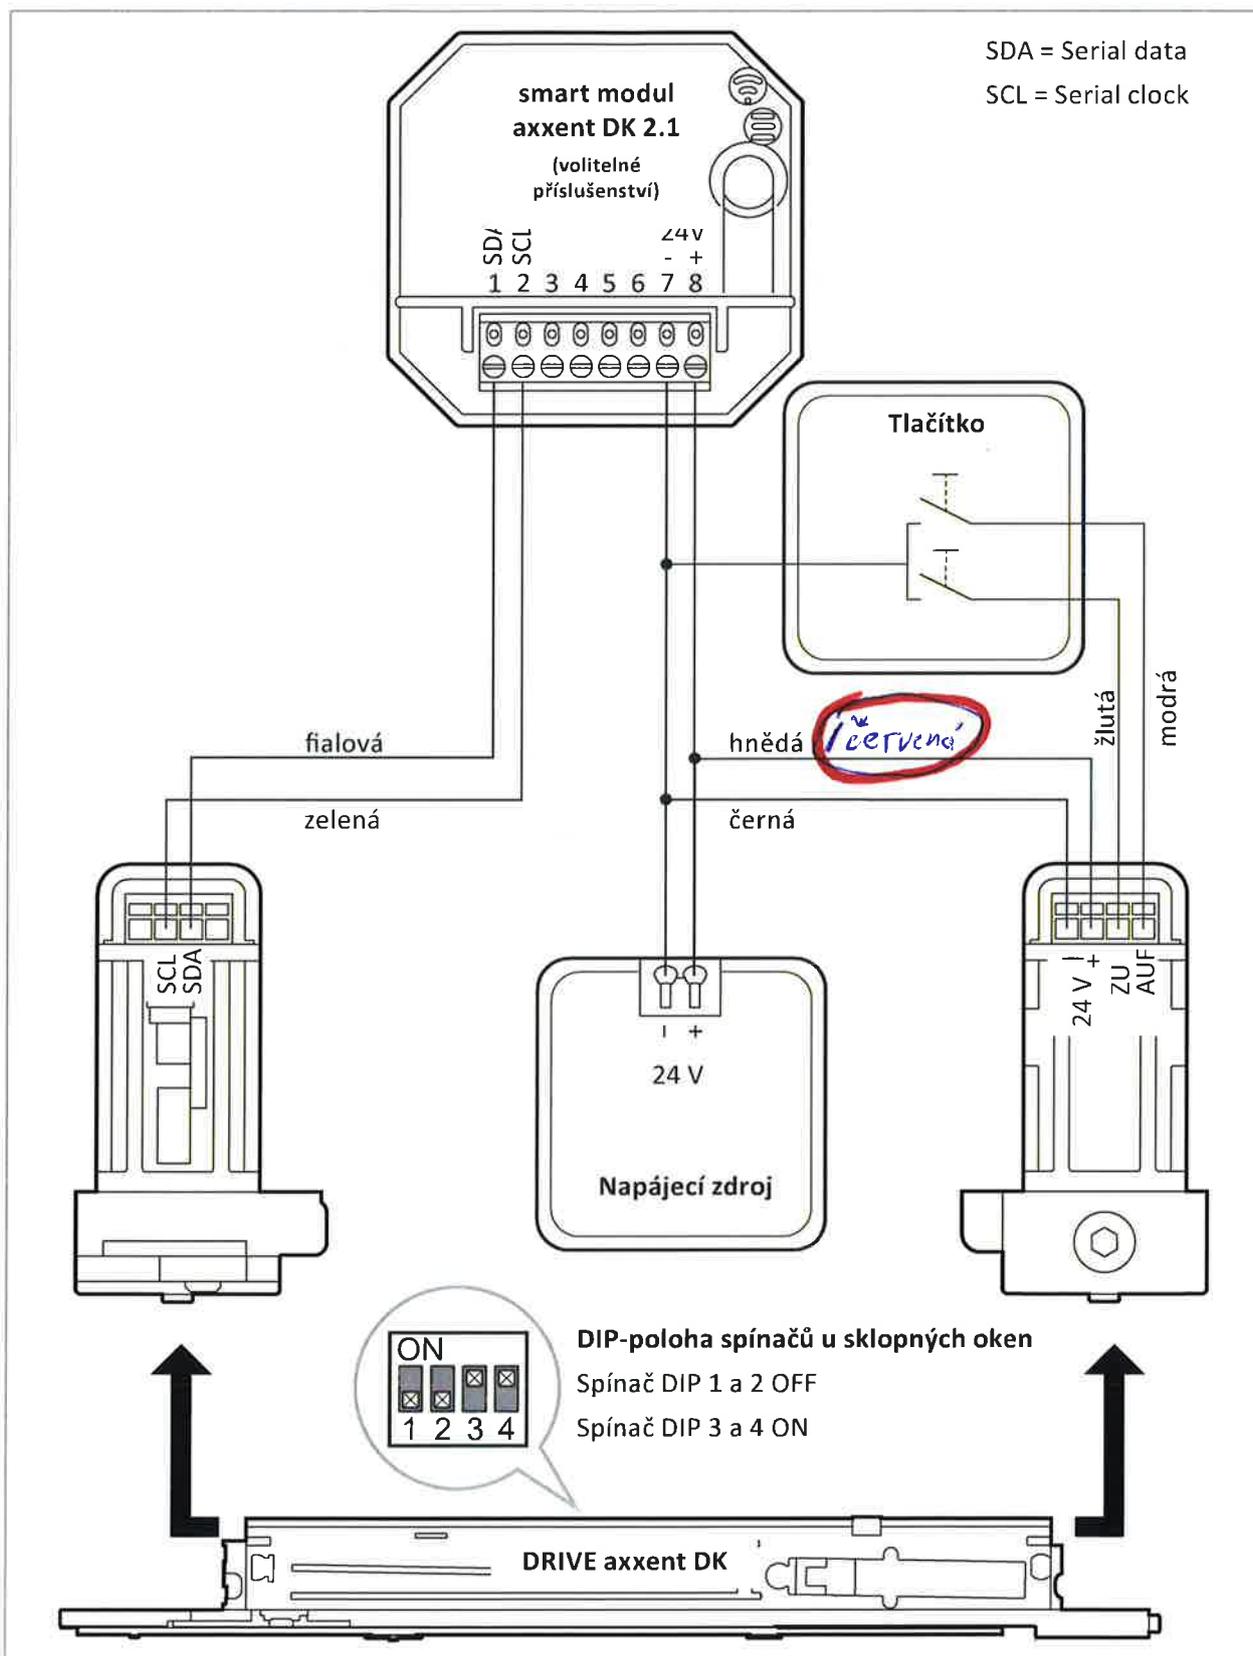


## Zielgruppe der Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Die Installation, Montage und Inbetriebnahme ist durch erfahrene Elektrofachkräfte vorzunehmen, die in der Montage sowie Inbetriebnahme und Wartung von Fensterbeschlägen und Kettenantrieben ausgebildet und geübt sind, sowie mit den gängigen Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsstättenrichtlinien vertraut sind.


## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Netzteil ist zum Anschluss des Fensterantriebs DRIVE axxent DK bestimmt.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebung mit korrosiver oder explosionsfähiger Atmosphäre (Staub, Dampf oder Gas).

## Anschluss externer Taster - Stromversorgung anschließen

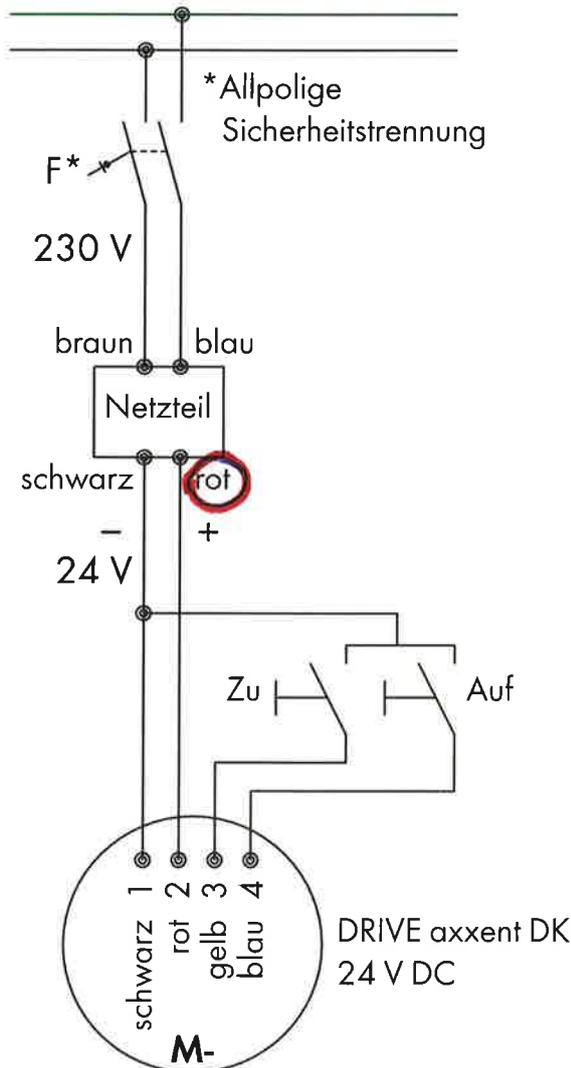

Technische Daten	
Input	230 V AC 50/60 Hz 170 mA
Output	24 V DC 0,75 A 18 W
Schutzart	IP22
Betriebstemperatur	-10°C / +50°C

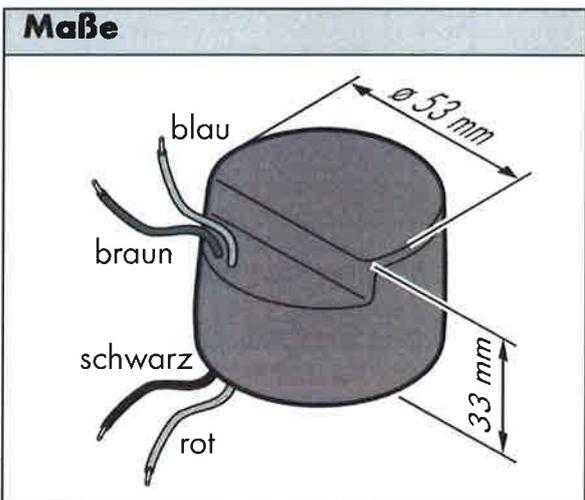

**IEGENIA**  
brings spaces to life

Beschlag- und Lüftungstechnik  
Duisburger Straße 8  
57234 Wilnsdorf  
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0  
Telefax: +49 271 3931-172  
info@siegenia.com  
www.siegenia.com

H46.MOTS004DE/4 12.2020